TRENERGY
ENERGY SERVICE COMPANY

TECNOLOGIA SELEZIONATA DA TRENERGY INTEGRABILE CON IL TUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALE

CALDO E FREDDO
SENZA INTERVENTI SULL'IMPIANTO ESISTENTE

L'INSTALLAZIONE NON NECESSITA INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

TECNOLOGIA APPROVATA

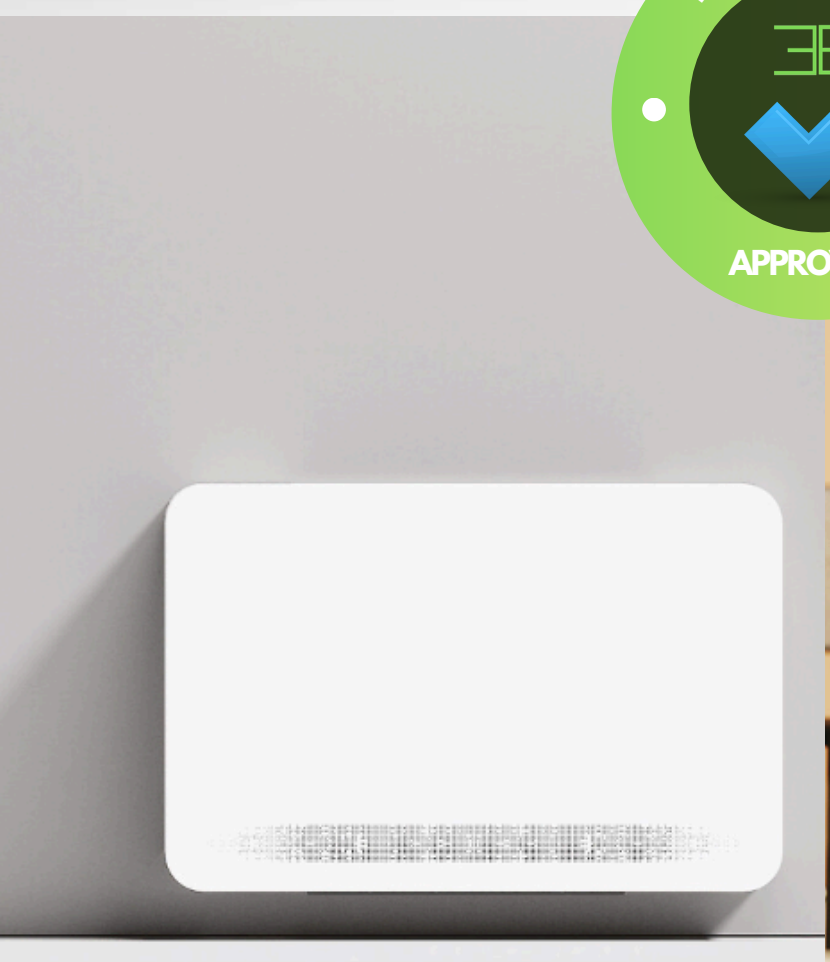

TRENERGY
ENERGY SERVICE COMPANY

TERMINALI IN POMPA DI CALORE

GRAZIE A QUESTA NUOVA TECNOLOGIA, È POSSIBILE AVERE CALDO E FREDDO SENZA MODIFICHE SUI TUBI ESISTENTI DI DISTRIBUZIONE.

L'INNOVAZIONE CONSISTE NEL SOSTITUIRE IL GENERATORE TRADIZIONALE AD ALTA TEMPERATURA (50-70°C) CON UNA POMPA DI CALORE INSTALLATA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA ESISTENTE , MANTENENDO UNA TEMPERATURA DI MANDATA (20–30 °C).

IL SECONDO SALTO TERMICO VIENE REALIZZATO SOSTITUENDO I RADIATORI TRADIZIONALI CON MOBILETTI A POMPA DI CALORE CHE GENERANO CALDO E FREDDO (LE CONDENSE GENERATE DAL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE VENGONO REINIETTATE NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA)

INQUADRA E SCOPRI IL VANTAGGIO DEL NOSTRO TERMINALE

VANTAGGI:

- **DIMINUZIONE DEI CONSUMI**
  IL SISTEMA PASSA DA ALTA TEMPERATURA A BASSA TEMPERATURA
- **NON SERVONO LAVORI INVASIVI**
  NON SERVE SOSTITUIRE LA RETE DI DISTRIBUZIONE
- **TERMINALE CHE PRODUCE CALDO E FREDDO**
  NON SERVE INSTALLARE PIÙ APPARECCHIATURE IN CASA PER PRODURRE CALDO E FREDDO
- **INCENTIVATO DAL CONTO TERMICO 3.0**

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER FORMULARE UN'OFFERTA:
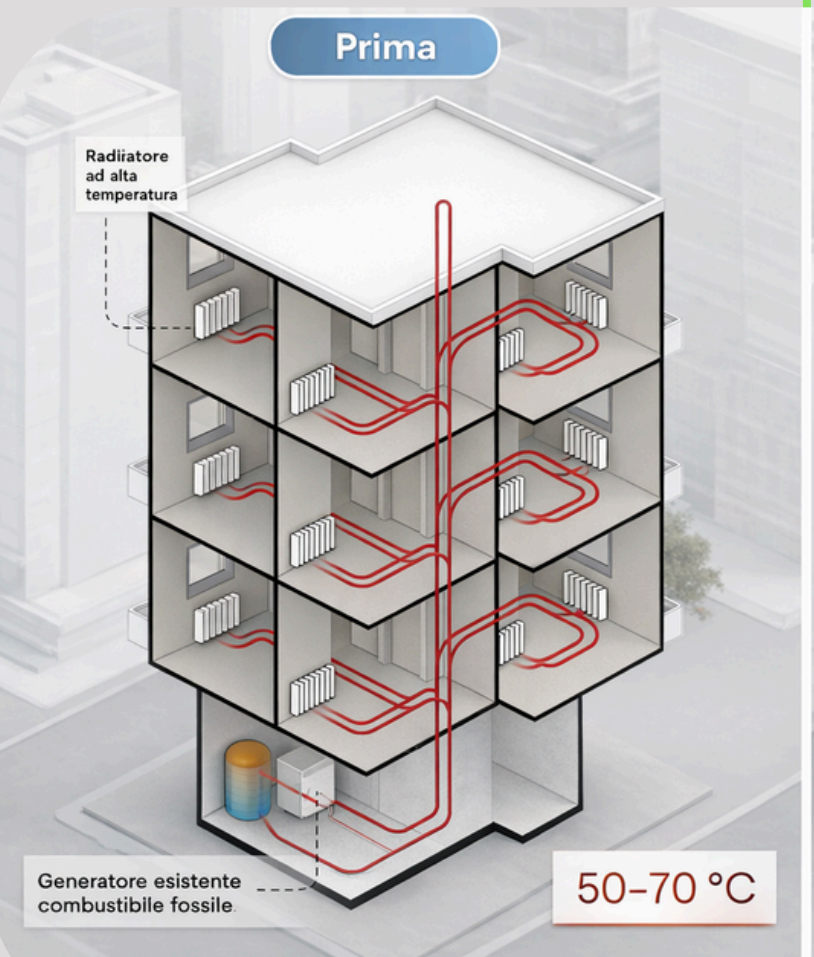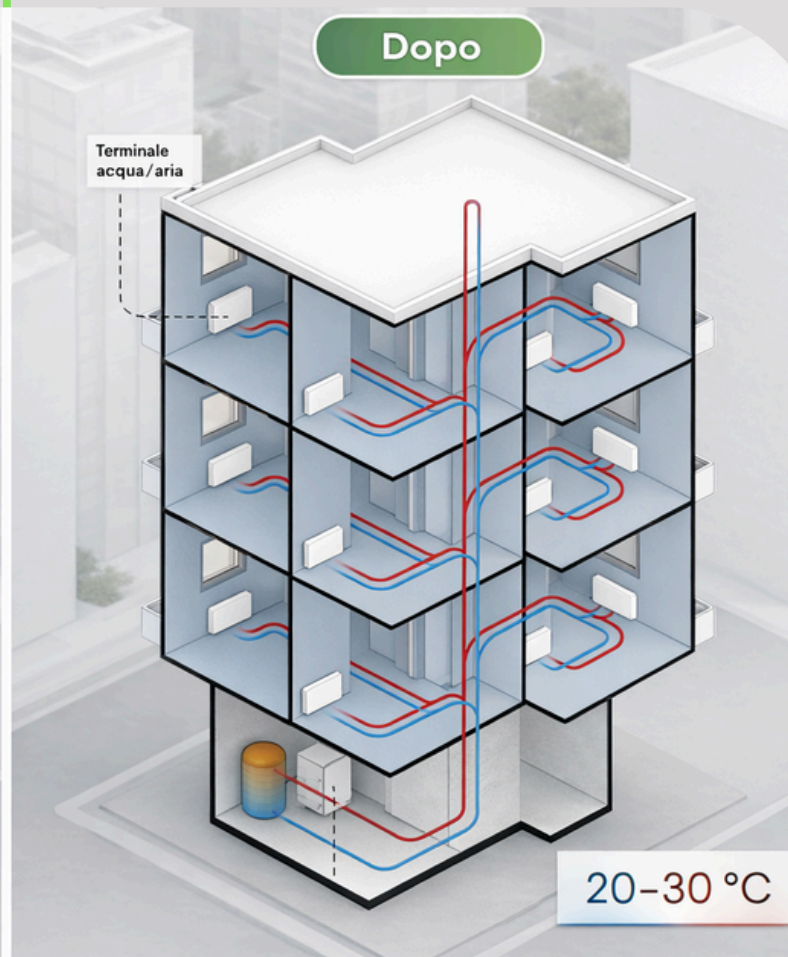
- MARCA-MODELLO-POTENZA DEL GENERATORE ESISTENTE
- TIPO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (RISCALDIMENTO A PAVIMENTO, TERMOSIFONI(IN TAL CASO SEGNALARE NUMERO DI TERMOSIFONI, MQ./MC DA RISCALDARE), ECC.
- PLANIMETRIE CHE INDICANO I SISTEMI RADIANTI E MQ DA RISCALDARE
- ACS SE È CENTRALIZZATA SU CALDAIA O MENO
- VISURA CATASTALE